

Cabines Sanoasa Vario

wedi Sanoasa *Toretta* | cabine Vario



Sanoasa Toretta, avec toit en pointe



Sanoasa Toretta, avec toit plat

Désignation

wedi Sanoasa Toretta, avec toit en pointe

wedi Sanoasa Toretta, avec toit plat

Unité cond.

1 pièce

1 pièce

N° de commande

07-66-11/000

07-66-10/000

Options

Huisserie inox avec porte en verre

1 pièce

67-67-00/000

Cloisons chauffantes (par eau chaude)

1 pièce

67-67-40/000

Banquettes chauffantes (par eau chaude)

1 pièce

67-67-40/100

Finition résine époxy pour toit en pointe

1 pièce

67-66-11/000

Finition résine époxy pour toit plat

1 pièce

67-66-10/000

- Le délai de livraison est de 6 à 7 semaines environ.
- L'option cloisons et banquettes chauffantes consiste en des tuyaux de chauffage d'eau chaude installés en usine (PEX 12 mm) avec filetage extérieur de 1/2 pouce comme raccordement.
La technique de chauffage est à fournir sur place.
- En cas d'utilisation comme hammam, une structure inclinée est indispensable pour l'évacuation de la condensation.
- Les finitions résine époxy peuvent être fournies selon le système de couleurs RAL.

2 personnes pour le montage

Sanoasa Toretta :

(indications, coupe de carrelage en sus)


- Surface intérieure sans le toit : env. 7,50 m²
- Surface extérieure sans toit : env. 9,50 m²
- Sol : env. 0,70 m²
- Banquette : env. 1,10 m²

Sanoasa Toretta


- Cloisons et toit prêts à installer
- Banquette à carrelé
- Receveur Fundo avec écoulement

Dessins techniques

Sanoasa Toretta, avec toit en pointe

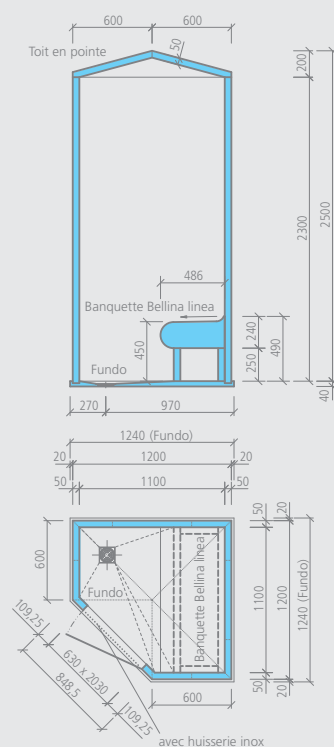

Sanoasa Toretta, avec toit plat

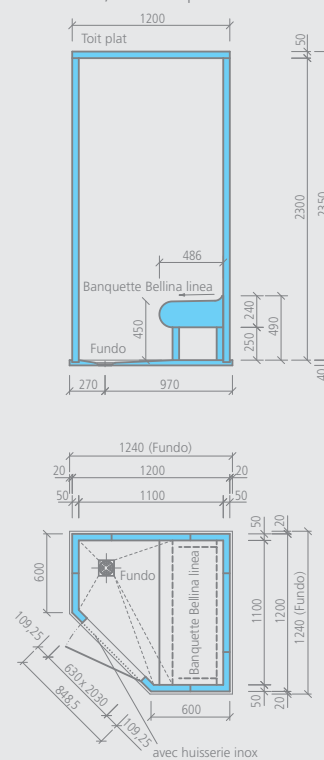

wedi Sanoasa Pergola | cabine Vario



Sanoasa Pergola, avec toit tunnel

Sanoasa Pergola, avec toit plat

Désignation

wedi Sanoasa Pergola, avec toit tunnel
wedi Sanoasa Pergola, avec toit plat

Unité cond.

1 pièce
1 pièce

N° de commande

07-66-21/000
07-66-20/000

Options

Huissierie inox avec porte en verre	1 pièce	67-67-00/000
Cloisons chauffantes (par eau chaude)	1 pièce	67-67-41/000
Banquettes chauffantes (par eau chaude)	1 pièce	67-67-41/100
Finition résine époxy pour toit tunnel	1 pièce	67-66-21/000
Finition résine époxy pour toit plat	1 pièce	67-66-20/000

- ! Le délai de livraison est de 6 à 7 semaines environ.
 - L'option cloisons et banquettes chauffantes consiste en des tuyaux de chauffage d'eau chaude installés en usine (PEX 12 mm) avec filetage extérieur de 1/2 pouce comme raccordement.
La technique de chauffage est à fournir sur place.
 - En cas d'utilisation comme hammam, une structure inclinée est indispensable pour l'évacuation de la condensation.
 - Les finitions résine époxy peuvent être fournies selon le système de couleurs RAL.
- 2 personnes pour le montage

Sanoasa Pergola


- Cloisons et toit prêts à installer
- 2 banquettes à carrelé
- Receveur Fundo avec écoulement

m² Sanoasa Pergola :


- (indications, coupe de carrelage en sus)
- Surface intérieure sans le toit : env. 11,00 m²
 - Surface extérieure sans toit : env. 12,50 m²
 - Sol : env. 1,10 m²
 - Banquettes : env. 2,20 m²

Dessins techniques

Sanoasa Pergola, avec toit tunnel

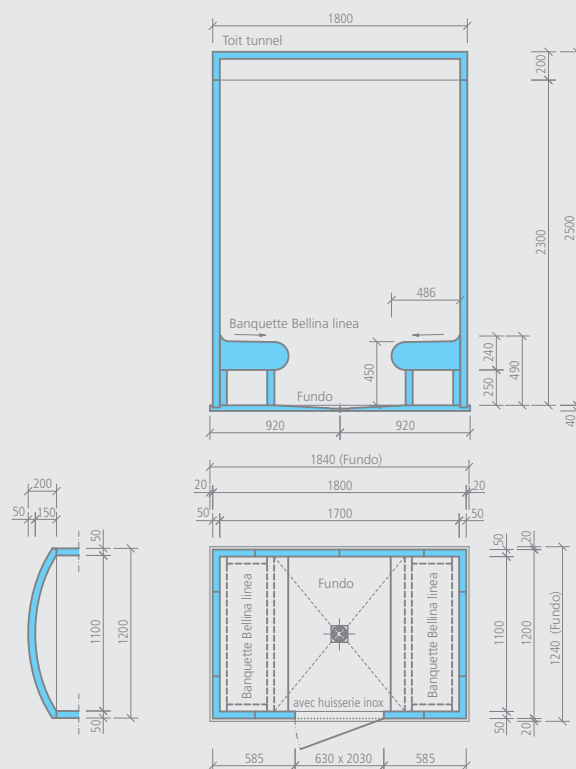

Sanoasa Pergola, avec toit plat

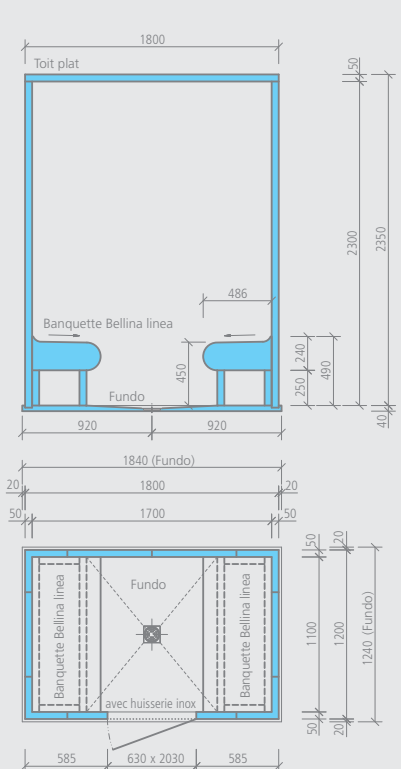

Cabines Sanoasa Vario

wedi Sanoasa *Capricia* | cabine Vario



Sanoasa Capricia, avec toit en dôme



Sanoasa Capricia, avec toit plat

Désignation	Unité cond.	N° de commande
wedi Sanoasa Capricia, avec toit en dôme	1 pièce	07-66-31/000
wedi Sanoasa Capricia, avec toit plat	1 pièce	07-66-30/000

Options	Unité cond.	N° de commande
Huisserie inox avec porte en verre	1 pièce	67-67-00/000
Cloisons chauffantes (par eau chaude)	1 pièce	67-67-42/000
Banquettes chauffantes (par eau chaude)	1 pièce	67-67-42/100
Finition résine époxy pour toit en dôme	1 pièce	67-66-31/000
Finition résine époxy pour toit plat	1 pièce	67-66-30/000

- Le délai de livraison est de 6 à 7 semaines environ.
- L'option cloisons et banquettes chauffantes consiste en des tuyaux de chauffage d'eau chaude installés en usine (PEX 12 mm) avec filetage extérieur de 1/2 pouce comme raccordement.
La technique de chauffage est à fournir sur place.
- En cas d'utilisation comme hammam, une structure inclinée est indispensable pour l'évacuation de la condensation.
- Les finitions résine époxy peuvent être fournies selon le système de couleurs RAL.


2 personnes pour le montage

- m²** Sanoasa Capricia :
- (indications, coupe de carrelage en sus)
- Surface intérieure sans le toit : env. 12,00 m²
 - Surface extérieure sans toit : env. 12,80 m²
 - Sol : env. 1,40 m²
 - Banquettes : env. 2,00 m²


- m** Sanoasa Capricia
- Cloisons et toit prêts à installer
 - 2 banquettes à carreler
 - Receveur Fundo avec écoulement

Dessins techniques

Sanoasa Capricia, avec toit en dôme

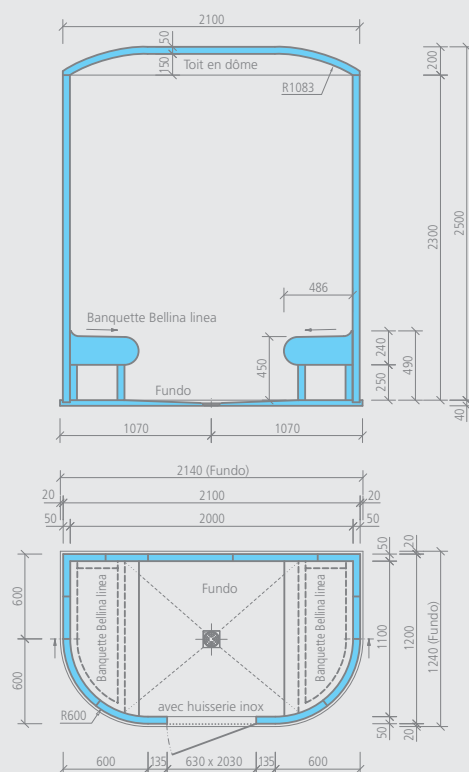

Sanoasa Capricia, avec toit plat

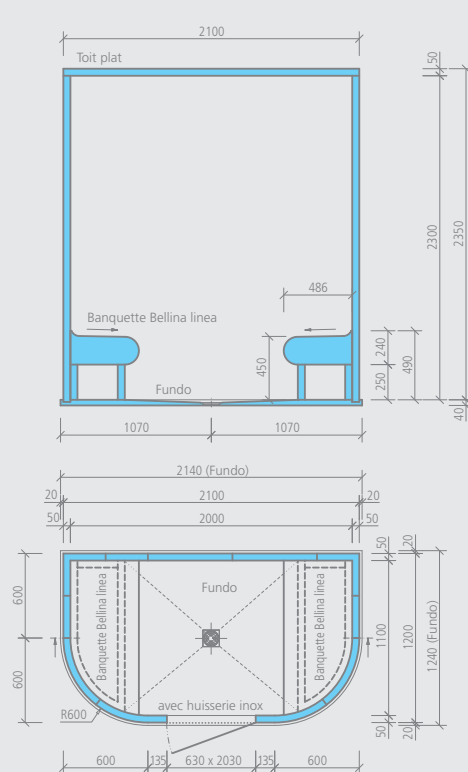

wedi Sanoasa *Bicocca* | cabine Vario



Sanoasa Bicocca, avec toit en pointe



Sanoasa Bicocca, avec toit plat

Désignation

wedi Sanoasa Bicocca, avec toit en pointe
wedi Sanoasa Bicocca, avec toit plat

Unité cond.

1 pièce
1 pièce

N° de commande

07-66-41/000
07-66-40/000

Options

Huisserie inox avec porte en verre	1 pièce	67-67-00/000
Cloisons chauffantes (par eau chaude)	1 pièce	67-67-43/000
Banquettes chauffantes (par eau chaude)	1 pièce	67-67-43/100
Finition résine époxy pour toit en pointe	1 pièce	67-66-41/000
Finition résine époxy pour toit plat	1 pièce	67-66-40/000

! • Le délai de livraison est de 6 à 7 semaines environ.

• L'option cloisons et banquettes chauffantes consiste en des tuyaux de chauffage d'eau chaude installés en usine (PEX 12 mm) avec filetage extérieur de 1/2 pouce comme raccordement. La technique de chauffage est à fournir sur place.

• En cas d'utilisation comme hammam, une structure inclinée est indispensable pour l'évacuation de la condensation.

• Les finitions résine époxy peuvent être fournies selon le système de couleurs RAL.

👤 2 personnes pour le montage

📐 Sanoasa Bicocca :
(indications, coupe de carrelage en sus)


• Surface intérieure sans le toit :	env. 11,00 m ²
• Surface extérieure sans toit :	env. 12,50 m ²
• Sol :	env. 1,30 m ²
• Banquettes :	env. 2,40 m ²

🔧 Sanoasa Bicocca


- Cloisons et toit prêts à installer
- Receveur Fundo avec écoulement
- Équipement douche : conduites entièrement préinstallées pour douchette
- Équipement multijet : conduites entièrement préinstallées pour 4 buses de massage
- 2 banquettes à carrelé

Dessins techniques

Sanoasa Bicocca, avec toit en pointe

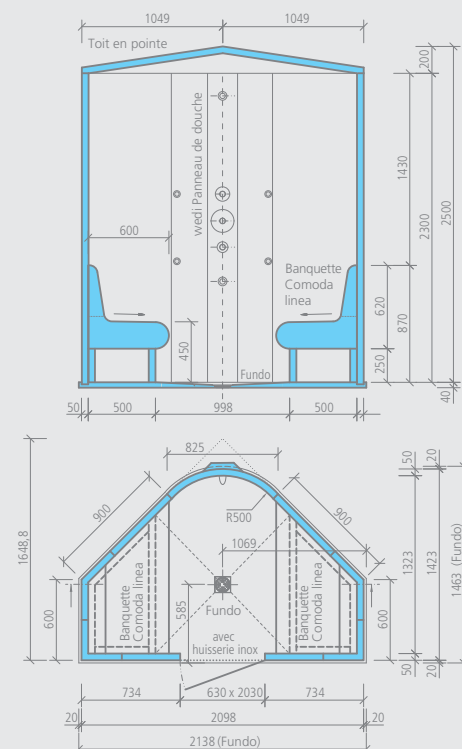

Sanoasa Bicocca, avec toit plat

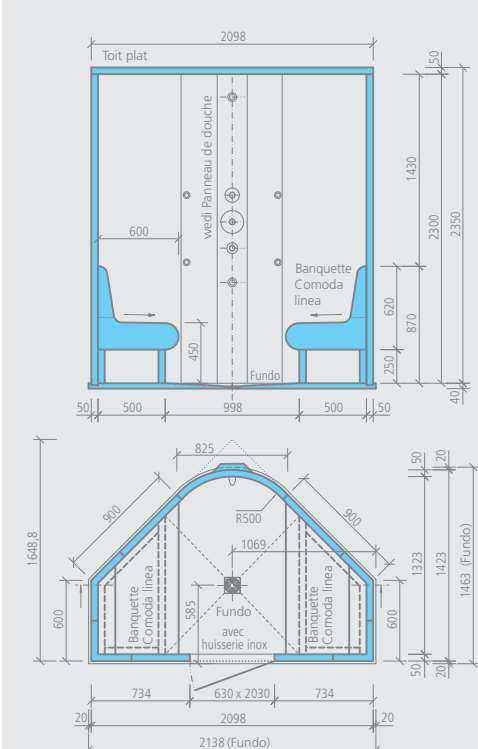

Cabines Sanoasa Vario

wedi Sanoasa *Vista* | cabine Vario



Désignation

wedi Sanoasa Vista, avec toit tunnel

Unité cond.

1 pièce

N° de commande

07-66-50/000

Options

Porte en verre	1 pièce	67-67-00/100
Cloisons chauffantes (par eau chaude)	1 pièce	67-67-44/000
Banquettes chauffantes (par eau chaude)	1 pièce	67-67-44/100
Finition résine époxy pour toit tunnel	1 pièce	67-66-50/000

- Le délai de livraison est de 6 à 7 semaines environ.
- L'option cloisons et banquettes chauffantes consiste en des tuyaux de chauffage d'eau chaude installés en usine (PEX 12 mm) avec filetage extérieur de 1/2 pouce comme raccordement.

La technique de chauffage est à fournir sur place.

- Les finitions résine époxy peuvent être fournies selon le système de couleurs RAL.

2 personnes pour le montage

Sanoasa Vista :


(indications, coupe de carrelage en sus)

- Surface intérieure sans le toit : env. 8,00 m²
- Surface extérieure sans toit : env. 9,50 m²
- Sol : env. 0,90 m²
- Banquette : env. 0,90 m²

Sanoasa Vista

- Cloisons et toit prêts à installer
- Banquette à carrelé
- Receveur Fundo avec écoulement

Dessins techniques

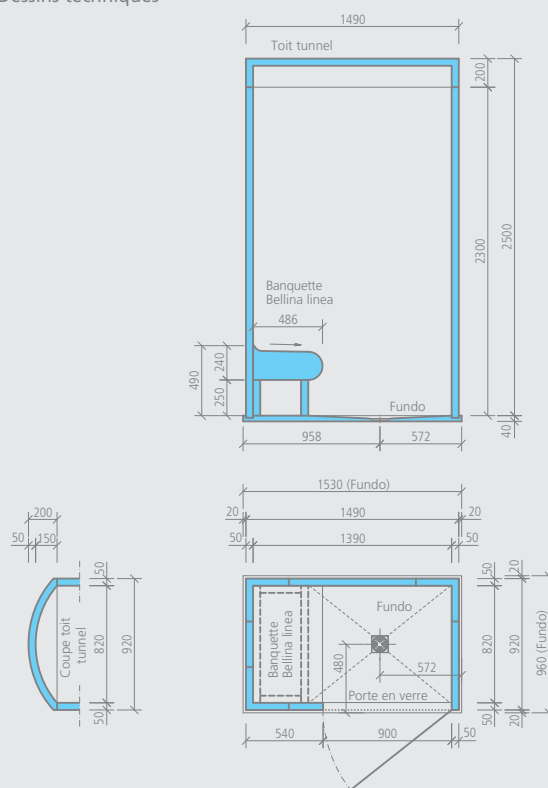

wedi Sanoasa *Panorama* | cabine Vario



Désignation	Unité cond.	N° de commande
wedi Sanoasa Panorama, avec toit tunnel	1 pièce	07-66-60/000

Options

Porte en verre et paroi en verre	1 pièce	67-67-00/200
Cloisons chauffantes (par eau chaude)	1 pièce	67-67-44/000
Banquettes chauffantes (par eau chaude)	1 pièce	67-67-44/100
Finition résine époxy pour toit tunnel	1 pièce	67-66-50/000

- ! Le délai de livraison est de 6 à 7 semaines environ.
- L'option cloisons et banquettes chauffantes consiste en des tuyaux de chauffage d'eau chaude installés en usine (PEX 12 mm) avec filetage extérieur de 1/2 pouce comme raccordement.
La technique de chauffage est à fournir sur place.
- Les finitions résine époxy peuvent être fournies selon le système de couleurs RAL.

Sanoasa Panorama

- Cloisons et toit prêts à installer
- Banquette à carreler
- Receveur Fundo avec écoulement

👤 2 personnes pour le montage

m² Sanoasa Panorama :

(indications, coupe de carrelage en sus)

- Surface intérieure sans le toit : env. 5,50 m²
- Surface extérieure sans toit : env. 6,80 m²
- Sol : env. 0,90 m²
- Banquettes : env. 0,90 m²

Dessins techniques

