

Écoulement Fundo *Solso* | vertical, DN 50




Désignation	Unité cond.	N° de commande
Écoulement Fundo Solso, vertical, DN 50	1 pièce	07-37-89/052

- !** • Capacité d'absorption : 1,00 litre/seconde
- Profondeur minimale d'encastrement : 40 mm
- Cet écoulement est conçu exclusivement pour les receveurs Fundo Solso.
- i** • L'écoulement Fundo Solso vertical est un écoulement de sol autorisé avec certificat général de supervision de travaux de construction.

- 🔧** • 1 corps de siphon vertical, DN 50
- 1 grille d'écoulement inox, ronde
- 1 fermeture anti-odeurs
- 1 valve à vis
- 1 joint à lèvres
- 1 wedi 610, colle polymère pour collage de l'anneau tendeur
- 1 tasse de siphon
- 1 couvercle de protection
- 1 joint torique
- 1 anneau tendeur
- 1 aide pour découpe PVC

Dessins techniques

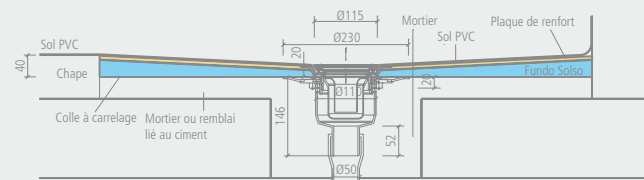

Écoulement Fundo *Solso* | vertical, DN 50, à visser




Désignation	Unité cond.	N° de commande
Écoulement Fundo Solso, vertical, DN 50, à visser	1 pièce	07-37-89/051

- !** • Capacité d'absorption : 1,00 litre/seconde
- Profondeur minimale d'encastrement : 40 mm
- Cet écoulement est conçu exclusivement pour les receveurs Fundo Solso.
- i** • L'écoulement Fundo Solso vertical est un écoulement de sol autorisé avec certificat général de supervision de travaux de construction.

- 🔧** • 1 corps de siphon vertical, DN 50
- 1 joint torique
- 1 valve à vis
- 1 joint à lèvres
- 1 wedi 610, colle polymère pour collage de l'anneau tendeur
- 1 grille d'écoulement inox, ronde, à visser
- 1 tasse de siphon
- 1 anneau tendeur
- 1 fermeture anti-odeurs
- 1 couvercle de protection
- 1 aide pour découpe PVC

Dessins techniques

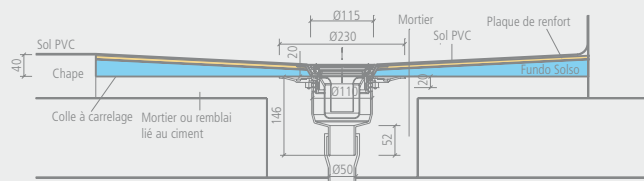

Écoulements pour les receveurs Fundo Solso

Écoulement Fundo *Solso* | vertical, DN 50 avec coupe-feu



Désignation


Écoulement Fundo Solso vertical, DN 50, avec coupe-feu


Unité cond.

N° de commande

1 pièce


07-37-89/054

-  • Capacité d'absorption : 1,00 litre/seconde
- Profondeur minimale d'encastrement : 40 mm
- Cet écoulement est conçu exclusivement pour les receveurs Fundo Solso.

-  • L'écoulement Fundo Solso vertical est un écoulement de sol autorisé avec certificat général de supervision de travaux de construction.

-  • 1 corps de siphon vertical, DN 50
- 1 couvercle de protection coupe-feu
- 1 valve à vis
- 1 aide pour découpe PVC
- 1 wedi 610, colle polymère pour le collage de l'anneau tendeur
- 1 grille d'écoulement inox, ronde
- 2 couvercle de protection
- 1 coupe-feu
- 1 anneau tendeur
- 1 joint à lèvres
- 1 tasse de siphon
- 1 fermeture anti-odeurs
- 1 joint torique

Dessins techniques

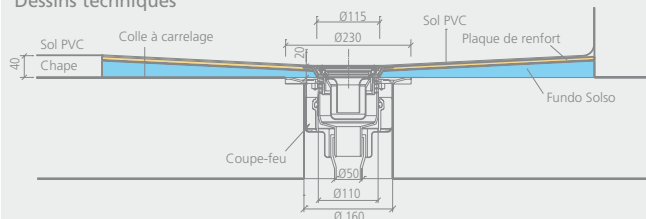

Écoulement Fundo *Solso* | vertical, DN 50

avec coupe-feu, à visser



Désignation


Écoulement Fundo Solso vertical, DN 50, avec coupe-feu, à visser


Unité cond.


N° de commande

1 pièce


07-37-89/053

-  • Capacité d'absorption : 1,00 litre/seconde
- Profondeur minimale d'encastrement : 40 mm
- Cet écoulement est conçu exclusivement pour les receveurs Fundo Solso.

-  • L'écoulement Fundo Solso vertical est un écoulement de sol autorisé avec certificat général de supervision de travaux de construction.

-  • 1 corps de siphon vertical, DN 50
- 1 couvercle de protection coupe-feu
- 1 valve à vis
- 1 aide pour découpe PVC
- 1 wedi 610, colle polymère pour le collage de l'anneau tendeur
- 1 grille d'écoulement inox, ronde, à visser
- 2 couvercles de protection
- 1 coupe-feu
- 1 anneau tendeur
- 1 joint à lèvres
- 1 tasse de siphon
- 1 fermeture anti-odeurs
- 1 joint torique

Dessins techniques

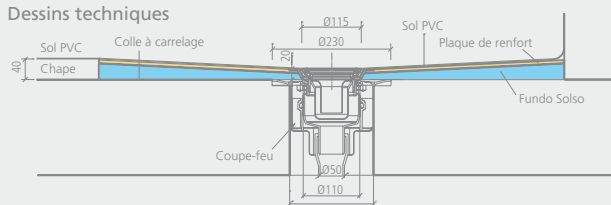

Écoulement Fundo Solso | horizontal, DN 50



Désignation

Écoulement Fundo Solso, horizontal, DN 50

Unité cond.

1 pièce

N° de commande


07-37-90/052

- !** • Capacité d'absorption : 0,80 litre/seconde
- Profondeur minimale d'encastrement : 130 mm
- Cet écoulement est conçu exclusivement pour les receveurs Fundo Solso.

- i** • L'écoulement Fundo Solso horizontal est un écoulement de sol autorisé avec certificat général de supervision de travaux de construction.

- 🔧** • 1 corps de siphon horizontal, DN 50
- 1 tasse de siphon
- 1 valve à vis
- 1 couvercle de protection
- 1 wedi 610, colle polymère pour le collage de l'anneau tendeur
- 1 grille d'écoulement inox, ronde
- 1 joint torique
- 1 fermeture anti-odeurs
- 1 joint à lèvres
- 1 anneau tendeur
- 1 aide pour découpe PVC

Dessins techniques

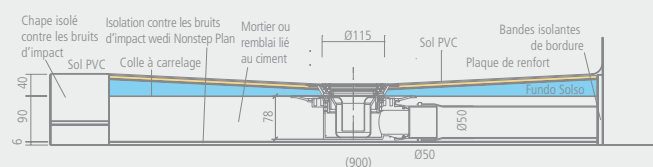

Écoulement Fundo Solso | horizontal, DN 50, à visser



Désignation

Écoulement Fundo Solso, horizontal, DN 50, à visser

Unité cond.

1 pièce

N° de commande

07-37-90/051

- !** • Capacité d'absorption : 0,80 litre/seconde
- Profondeur minimale d'encastrement : 130 mm
- Cet écoulement est conçu exclusivement pour les receveurs Fundo Solso.

- i** • L'écoulement Fundo Solso horizontal est un écoulement de sol autorisé avec certificat général de supervision de travaux de construction.

- 🔧** • 1 corps de siphon horizontal, DN 50
- 1 tasse de siphon
- 1 fermeture anti-odeurs
- 1 valve à vis
- 1 joint à lèvres
- 1 anneau tendeur
- 1 joint torique
- 1 couvercle de protection
- 1 wedi 610, colle polymère pour le collage de l'anneau tendeur
- 1 aide pour découpe PVC
- 1 grille d'écoulement inox, ronde à visser

Dessins techniques

